

殿

材料試験報告書

令和 年 月

試料名 S-13 材料試験

福井県勝山市遅羽町蓬生32字榎木嶋94番の2
九頭龍碎石株式会社

TEL(0779)88-3411

試験結果一覧表

試験依頼者	会社名	九頭龍砕石株式会社
	所在地	福井県勝山市遅羽町蓬生32字榎木嶋94-2
試料採取日	令和7年2月21日	
試料採取地	骨材堆積場	
試験日	令和7年2月22日～令和7年3月24日	

試料名	産地
S-13	九頭龍川中流域

試験項目	試験結果	規格値※	判定	頁		
ふるい分け試験	呼び寸法	公称目開き		合格	3	
	100 mm	106 mm	100			
	80 mm	75 mm	100			
	60 mm	63 mm	100			
	50 mm	53 mm	100			
	40 mm	37.5 mm	100			
	30 mm	31.5 mm	100			
	25 mm	26.5 mm	100			
	20 mm	19 mm	100			100
	15 mm	16 mm	100			
	13 mm	13.2 mm	100			85～100
	10 mm	9.5 mm	75			
	5 mm	4.75 mm	4			0～15
	2.5 mm	2.36 mm	0			
	1.2 mm	1.18 mm	0			
0.6 mm	600 μm	0				
0.4 mm	425 μm	0				
0.3 mm	300 μm	0				
0.15 mm	150 μm	0				
0.075 mm	75 μm	0				
	粗粒率	—				
単位容積質量試験	JIS A 1104 (JNLA認定)	単位容積質量 kg/l	1.56		4	
		実積率 %	59.8			
密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 (JNLA認定)	表乾密度 g/cm ³	2.66		合格	5
		絶乾密度 g/cm ³	2.61	2.45以上		
		見掛密度 g/cm ³	2.74			
		吸水率 %	1.73	3.00以下		
すりへり試験	JIS A 1121 (JNLA認定)	すりへり減量 %	15.1	50以下	合格	6
技術管理者		榎田 直也				
試験担当者		江指 尚美				

※：依頼者の情報による


試験規格 JIS A 1102

ふるい分け試験

試験担当者: 江指 尚美

試験日	令和 7 年 2 月 27 日				
試料	種類	S-13		最大寸法	13 mm
	産地	九頭竜川中流域			
	採取日	令和 7 年 2 月 21 日			
	採取場所	骨材堆積場			
ふるい分け方法	手動	ふるい分け前の質量	3506		
ふるいの呼び寸法 (mm)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量 (g)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量分率 (%)	各ふるいにとどまる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)	
100	0	0	0	100	
80	0	0	0	100	
60	0	0	0	100	
50	0	0	0	100	
40	0	0	0	100	
30	0	0	0	100	
25	0	0	0	100	
20	0	0	0	100	
15	0	0	0	100	
13	0	0	0	100	
10	860	25	25	75	
5	2494	71	96	4	
2.5	127	4	100	0	
1.2	15	0	100	0	
0.6	6	0	100	0	
0.4	0	0	100	0	
0.3	0	0	100	0	
0.15	0	0	100	0	
0.075	0	0	100	0	
受け皿	3	0	100	0	
合計	3505	100	-	-	
試験前後の質量差 (%)	0.03	粗粒率	6.21		

粒度曲線図

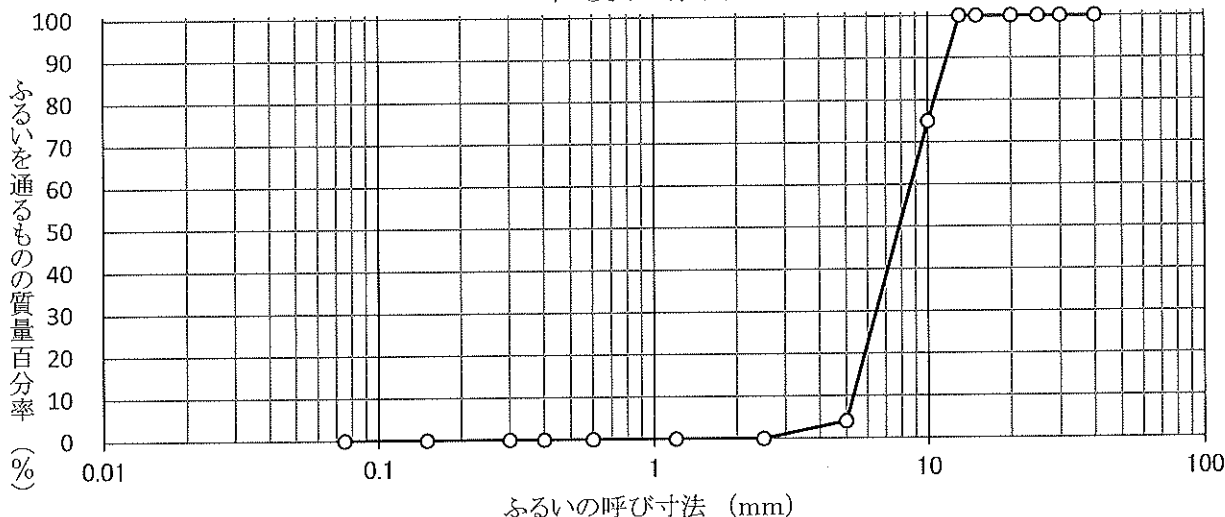

試験規格 JIS A 1104

骨材の単位容積質量及び実積率試験

試験担当者 : 江指 尚美

試験日			令和7年3月24日	
試料	種類		S-13	
	産地		九頭竜川中流域	
	採取日		令和7年2月21日	
	採取場所		骨材堆積場	
試験回数			1	2
単位容積質量	容器の質量 (kg)	(1)	6.700	6.700
	容器の容積 (l)	V	9.953	9.953
	(容器+試料)の質量 (kg)	(2)	22.262	22.239
	試料の質量=(2)-(1) (kg)	m ₁	15.562	15.539
	単位容積質量 = $\frac{m_1}{V}$ (kg/l)	T	1.56	1.56
	2回の試験の平均値 (kg/l)	\bar{T}	1.56	
	平均値からの差 (規格値:0.01kg/l以下)			0.00
実積率	試料の絶乾密度 (g/cm ³)	d _D	2.61	
	実積率 = $\frac{\bar{T}}{d_D} \times 100$ (%)	G	59.8	

試験規格 JIS A 1110

粗骨材の密度及び吸水率試験

試験担当者: 江指 尚美

試験日			令和7年3月5日	
試料	種類	S-13		
	産地	九頭竜川中流域		
	採取日	令和7年2月21日		
	採取場所	骨材堆積場		
試験回数			1	2
表乾密度	表乾状態の試料の質量 (g)	m_1	1580.7	1598.5
	試料とかごの水中の見掛けの質量 (g)	m_2	1385.5	1396.9
	金網かごの水中質量 (g)	m_3	398.3	398.3
	試験温度における水の密度 (g/cm^3)	ρ_w	試験水の温度 20 °C 0.9982	
	表乾密度 = $\frac{m_1 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm^3)	D_s	2.66	2.66
	2回の試験の平均値 (g/cm^3)	\bar{D}_s	2.66	
	平均値からの差 (規格値:0.01 g/cm^3 以下)		0.00	
絶乾密度	絶乾状態の試料の質量 (g)	m_4	1553.9	1571.2
	絶乾密度 = $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm^3)	D_d	2.61	2.61
	2回の試験の平均値 (g/cm^3)	\bar{D}_d	2.61	
	平均値からの差 (規格値:0.01 g/cm^3 以下)		0.00	
見掛密度	見掛密度 = $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_4 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm^3)	D_d	2.74	2.74
	2回の試験の平均値 (g/cm^3)	\bar{D}_d	2.74	
吸水率	吸水率 = $\frac{m_1 - m_4}{m_4} \times 100$ (%)	Q	1.72	1.74
	2回の試験の平均値 (%)	\bar{Q}	1.73	
	平均値からの差 (規格値:0.03%以下)		0.01	

水の温度と密度					
温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)
15	0.9991	19	0.9984	23	0.9975
16	0.9989	20	0.9982	24	0.9973
17	0.9988	21	0.9980	25	0.9970
18	0.9986	22	0.9978	—	—

試験規格 JIS A 1121

ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験

試験担当者： 江指 尚美

試験日		令和7年3月14日					
試料	種類	S-13					
	産地	九頭竜川中流域					
	採取日	令和7年2月21日					
	採取場所	骨材堆積場					
ふるいの寸法		ふるい分け試験		粒度区分	球の数	回転数	試験前の 各群の質量 m ₁ (g)
通る ふるい	とどまる ふるい	各群にとどまるもの					
(mm)	(mm)	質量 (g)	質量百分率 (%)	A~G	6~12	500または1000	
2.5	—	24	1				
5	2.5	127	4				
10	5	2494	70				2500
13	10	860	25				2500
15	13	0	0				
20	15	—	—				
25	20	—	—				
30	25	—	—				
40	30	—	—				
50	40	—	—				
60	50	—	—				
80	60	—	—				
100	80	—	—				
合計		3505	100	C	8	500	5000
試験後1.7mmふるいに残った試料の質量 (g)		m ₂		4243			
すりへり損失質量 (g)		m ₁ - m ₂		757			
すりへり減量 (%)		$\frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$		15.1			

本書の取扱いについて

- 本書の試験結果は、本書中に記載の試験体について得られたものです。
- 本書を複製して第三者に開示する場合は、必ず全文を複製することとし、一部分だけの複製は行わないで下さい。
- 本試験結果の一部を、当試験所の名称を付してカタログに記載する等、一般に開示する場合は、文書によって当試験所の承認を得るようにして下さい。

本書についての問い合わせは、下記までお願いします。

ベルテクス株式会社 試験分析センター
〒916-0068 福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地
TEL : 0778-62-1000 FAX : 0778-62-7723